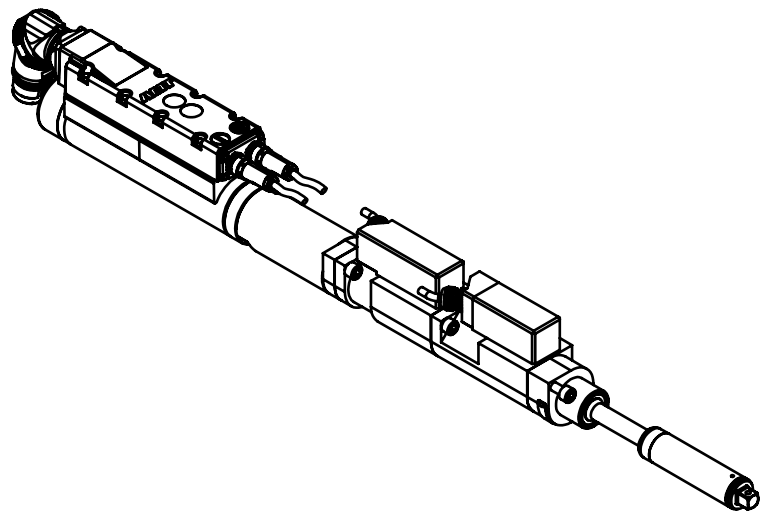
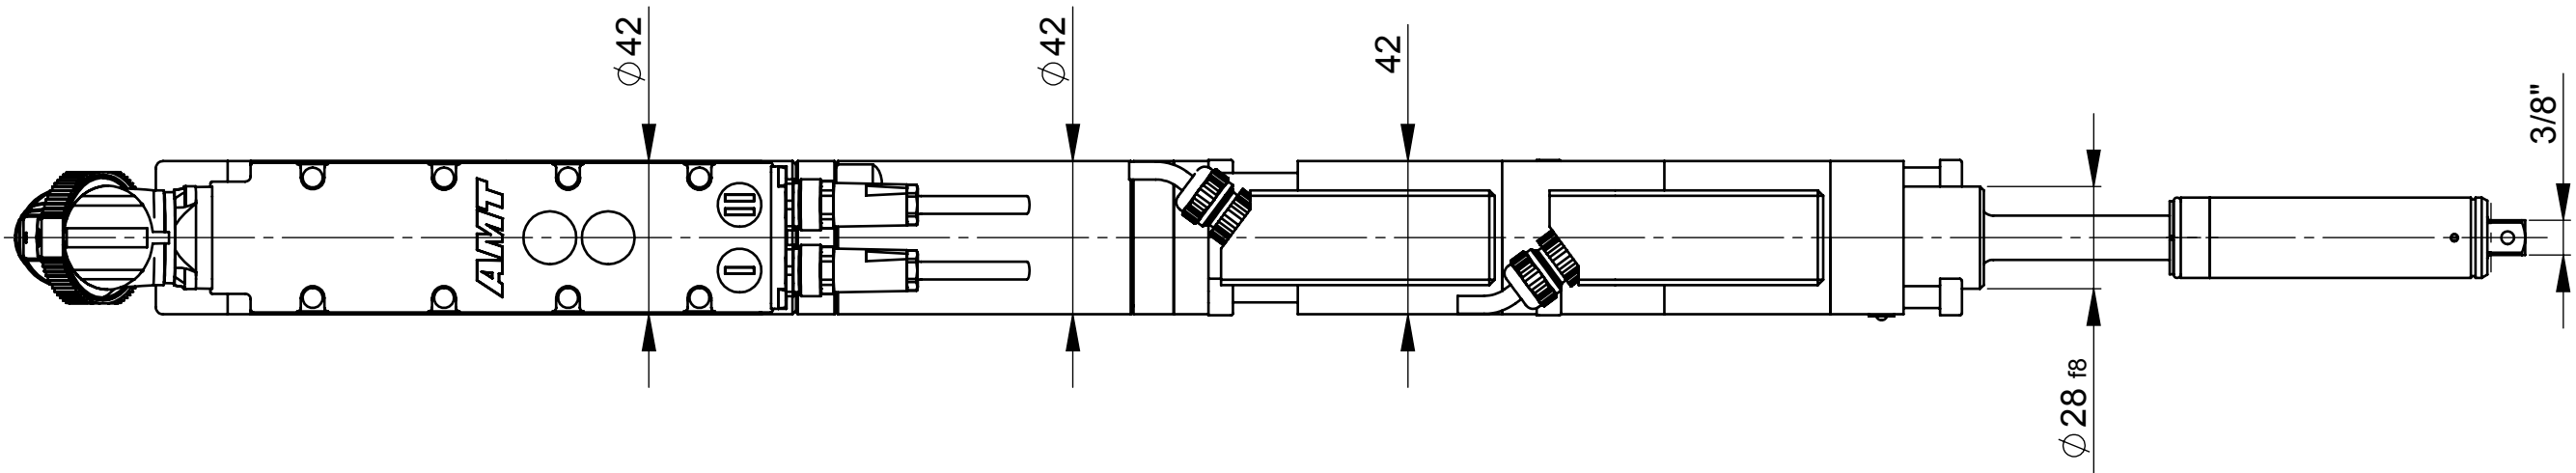
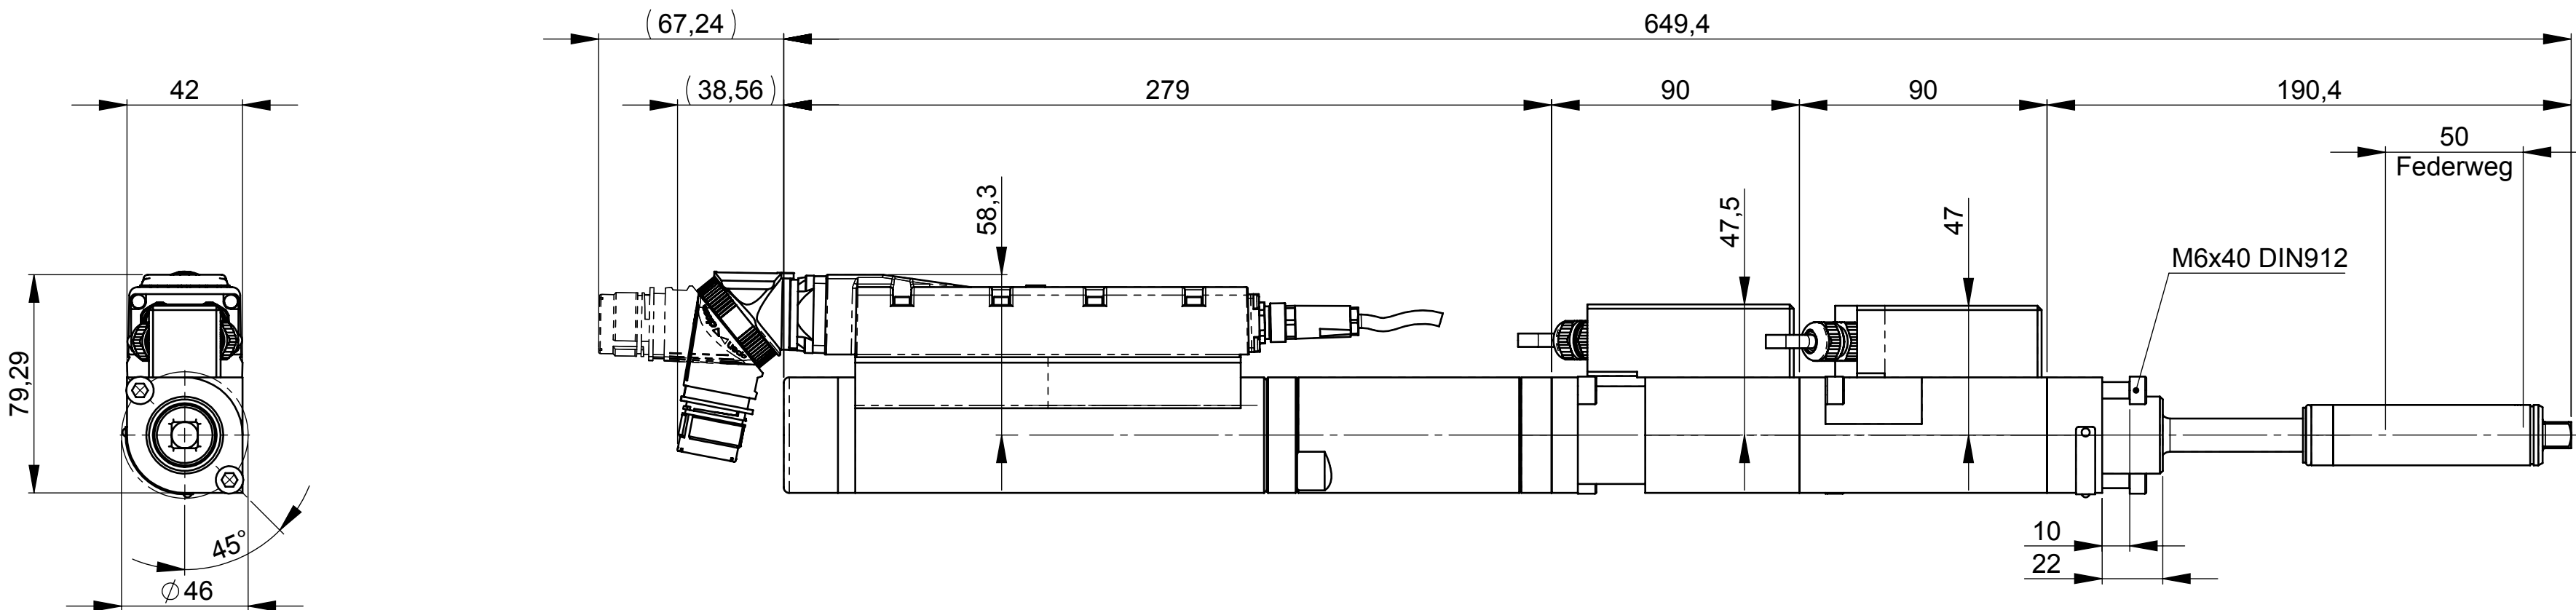





Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name



Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /  
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data

Drehmoment	torque	Nm	4 - 37
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1001
Gewicht	weight	kg	4,7
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2		
Oberflaechen ohne weitere Angaben:			Gewicht: ca. 4.70 kg					
Bohrungen			✓ Rz63					
Passbohrungen			✓ Rz16					
Kanten DIN ISO 13715			Werkstoff			Benennung		
						ESX103DRX40DWAX40AZX150		
Ursprung			gehaertet					
			Oberflaechenschutz					
			Farbe					
70082453 Baugruppe			gez. 11.08.2016 Joas		Massstab 1:2		Zeichnungsnummer 70082453	
			gepr. 22.09.2016 Joas				Rev.Nr. 00 Format A2	