
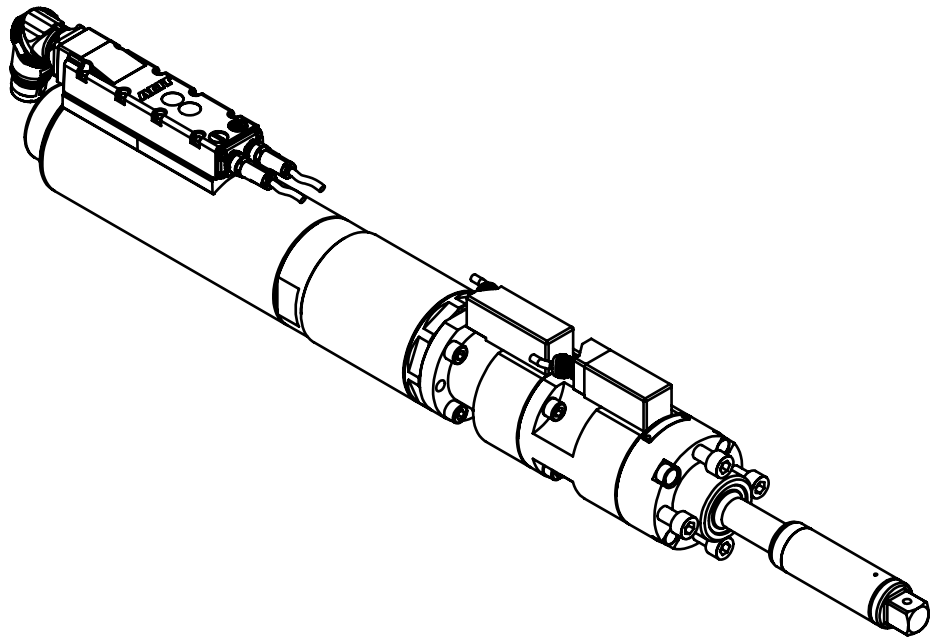


Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

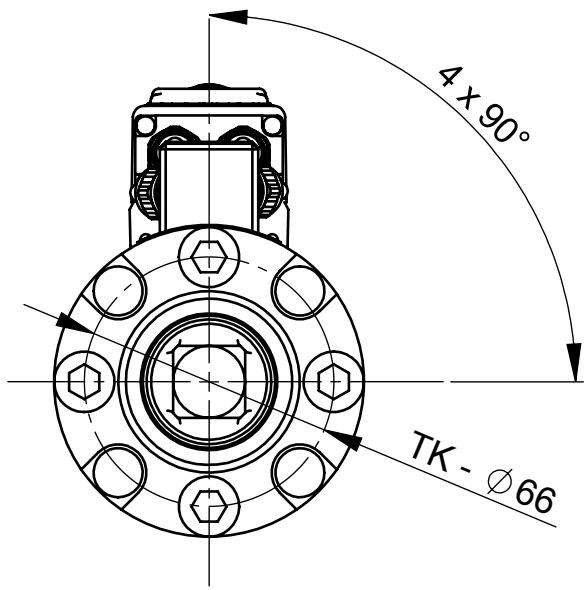

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /  
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	50 - 500
Drehzahl max.	speed max.	1/min	286
Gewicht	weight	kg	17,7
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2			
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 17.70 kg					
Bohrungen		✓ Rz63					
Passbohrungen		✓ Rz16					
Kanten DIN ISO 13715		-0.1 -0.5					
Ursprung		Werkstoff		Benennung			
		gehaertet		ESX350DRX500DWAX500AZX350			
70082460 Baugruppe		Farbe		Zeichnungsnummer			
		gez. 31.08.2016 Boßler		1:2			
		gepr. 31.08.2016 Boßler		70082460			
				Rev.Nr. 00			
				Forma A2			
				Zustand: Freigegeben			
				Plotdatum: 14.11.2016			
				Vers.Nr. 6			