
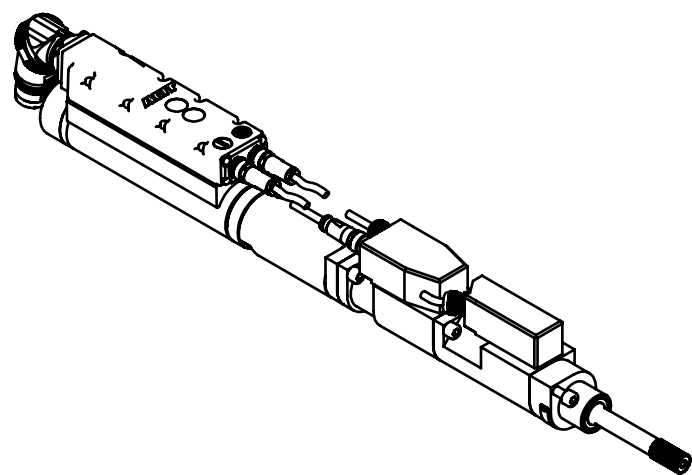
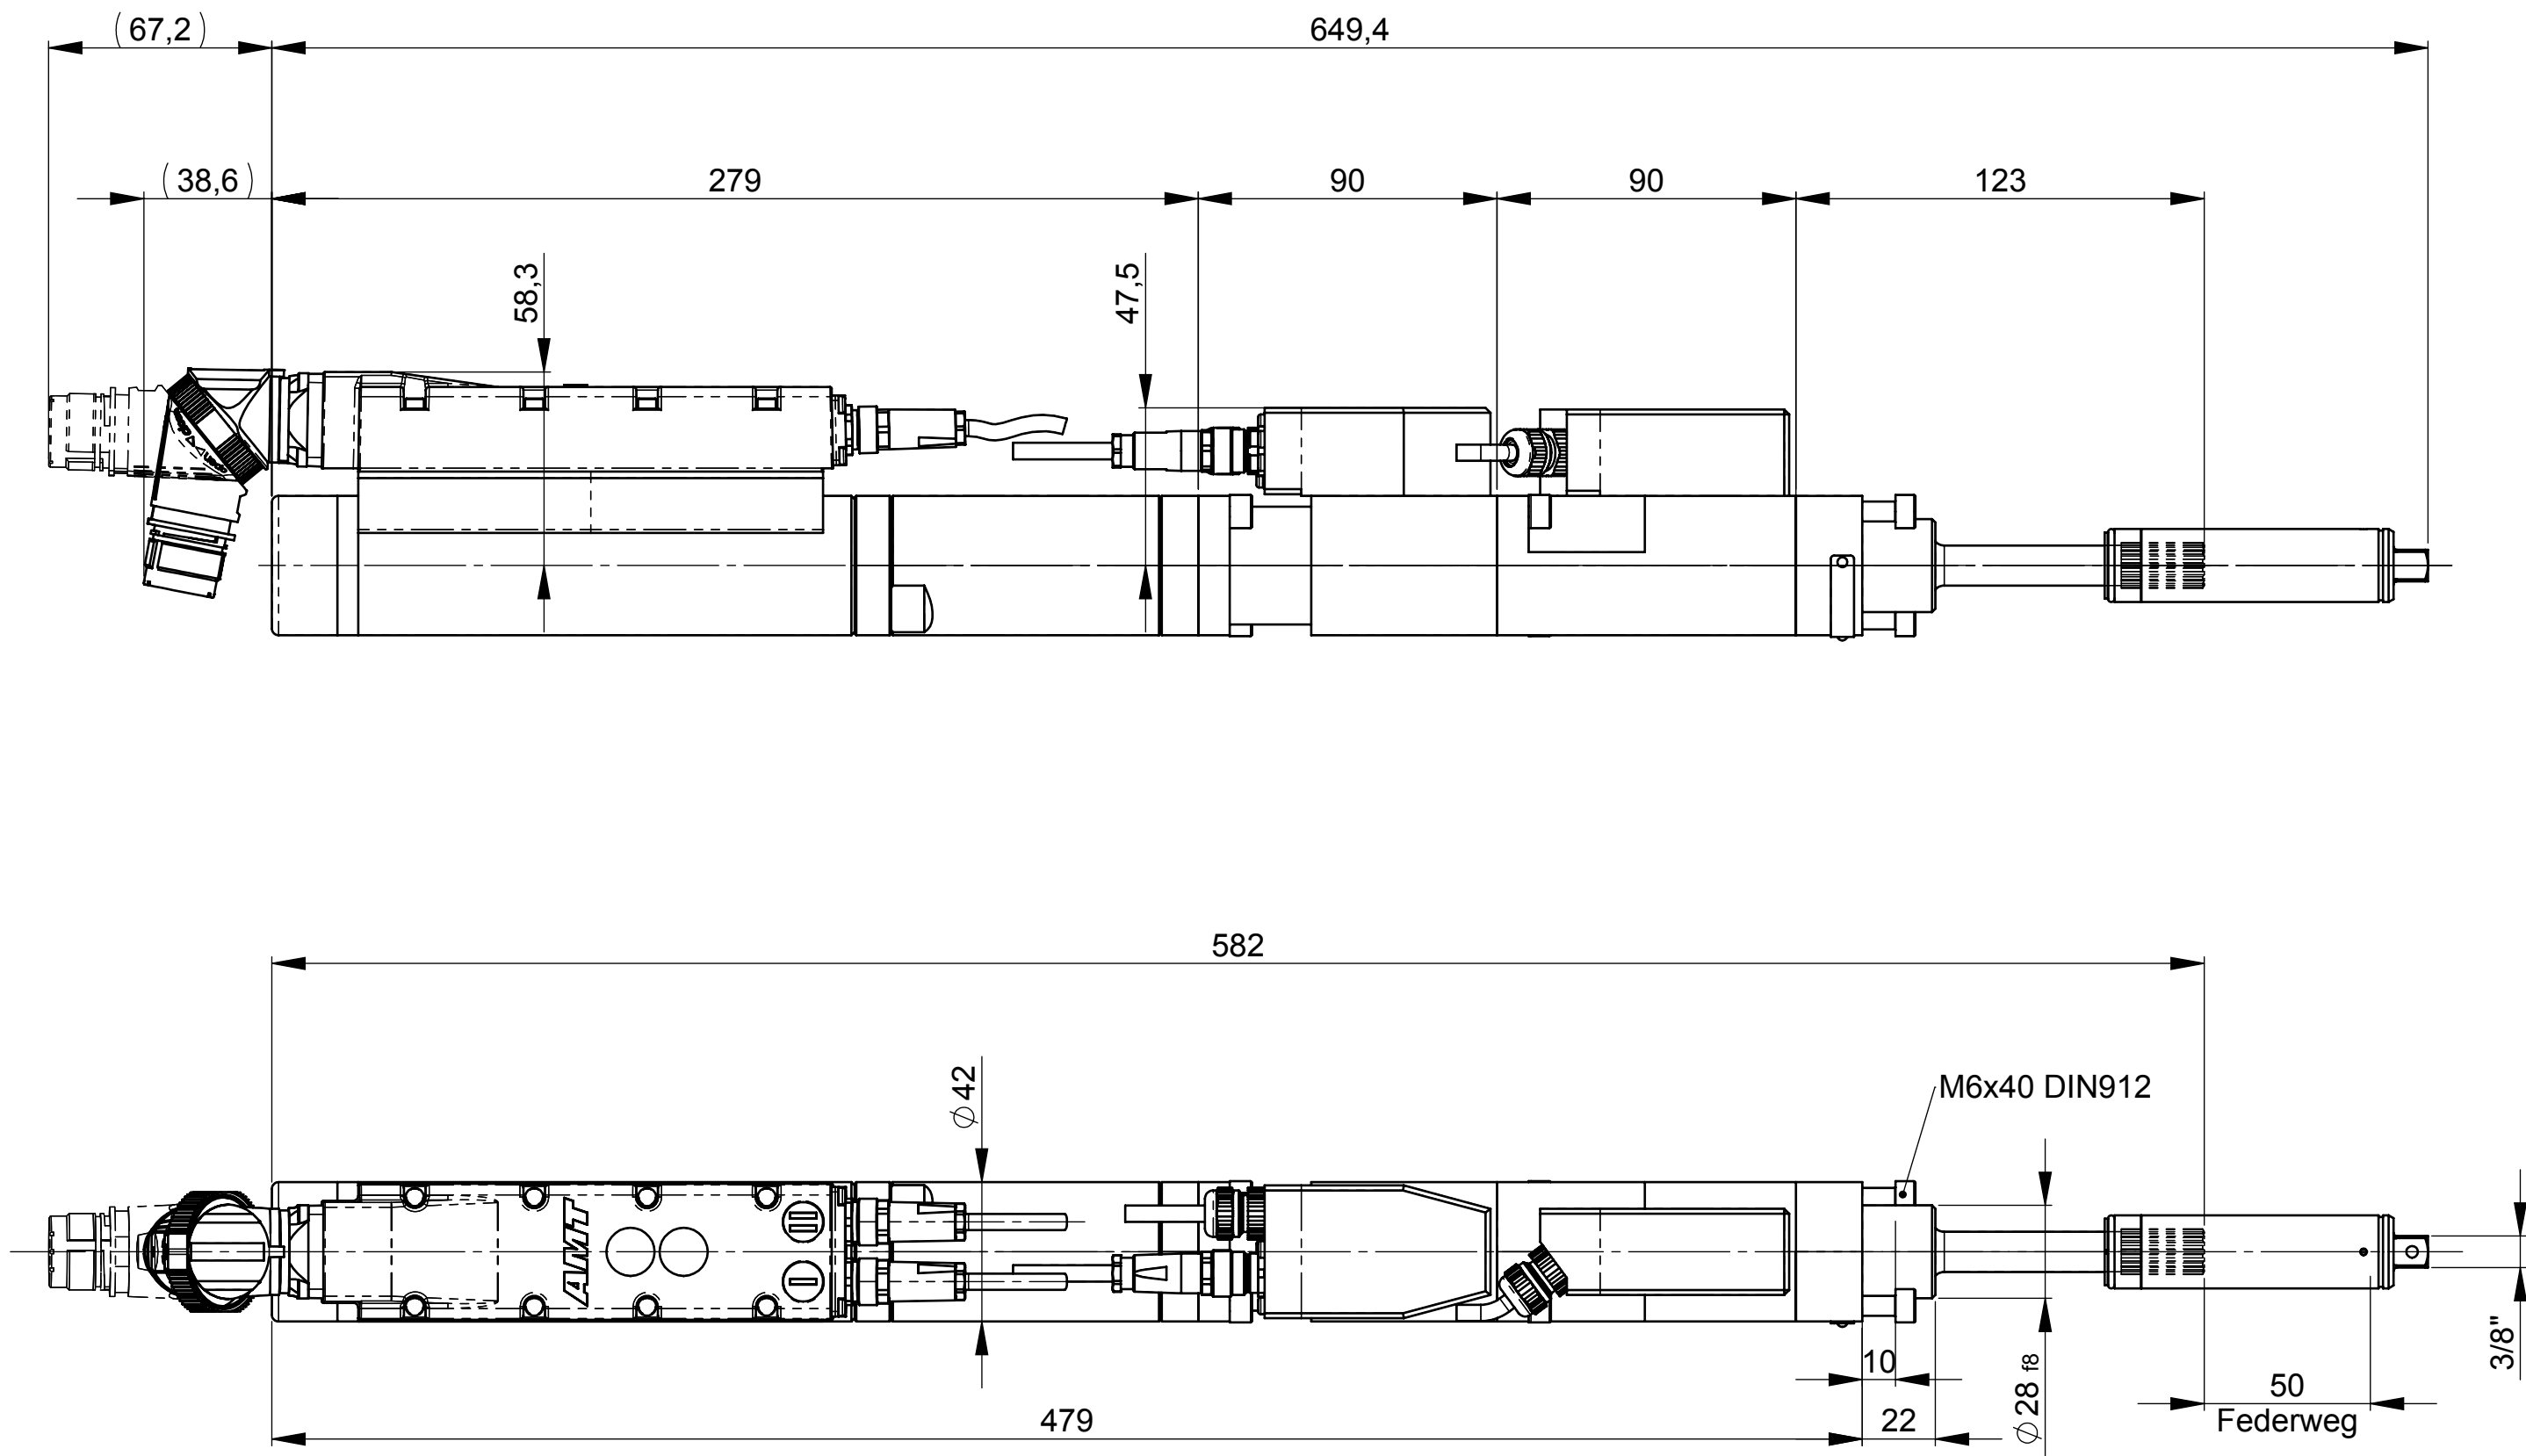


Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

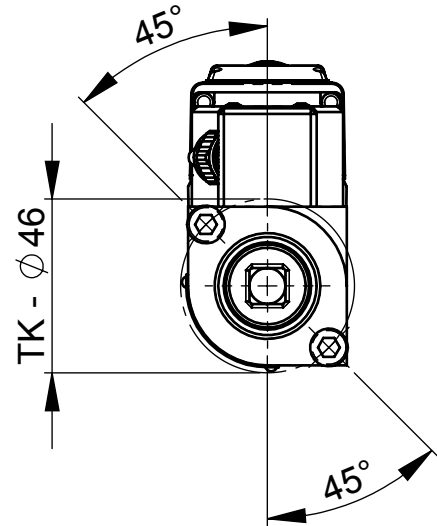

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	4 - 37
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1001
Gewicht	weight	kg	4,7
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: $\pm 0,02$ Gewinde und Bohrungen bis $\varnothing 5,5$: $\pm 0,1$ über $\varnothing 5,5$: $\pm 0,2$			
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 4.70 kg					
Bohrungen		✓ Rz63		 EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany			
Passbohrungen		✓ Rz16					
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung ESX103ZWRX40DWAX40AZX150			
Ursprung		gehaertet					
		Oberflaechenschutz					
		Farbe		Zeichnungsnummer 70082464			
70082464		gez.	15.08.2016			Boßler	Massstab 1:2
Baugruppe		gepr.	15.09.2016				
				Rev.Nr. 00		Format A2	