
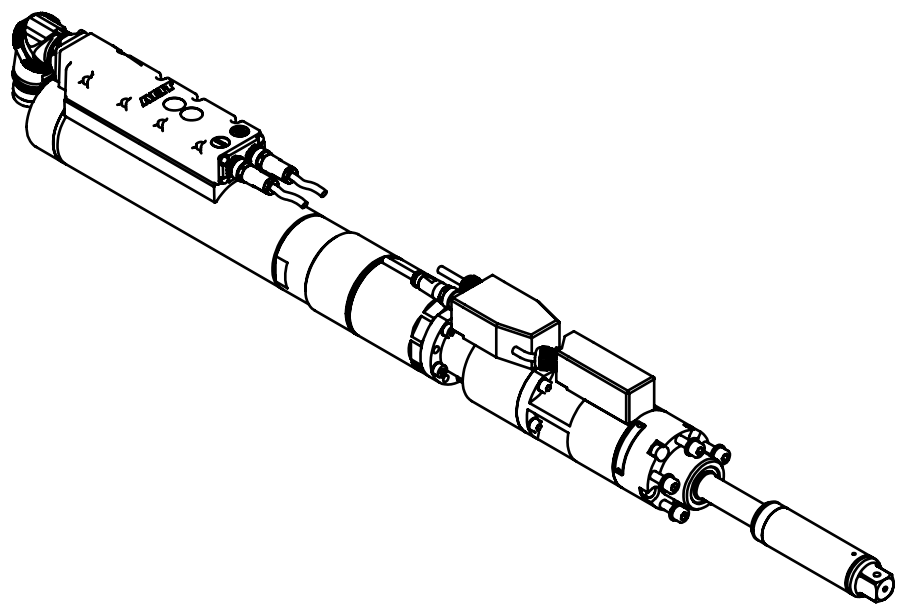
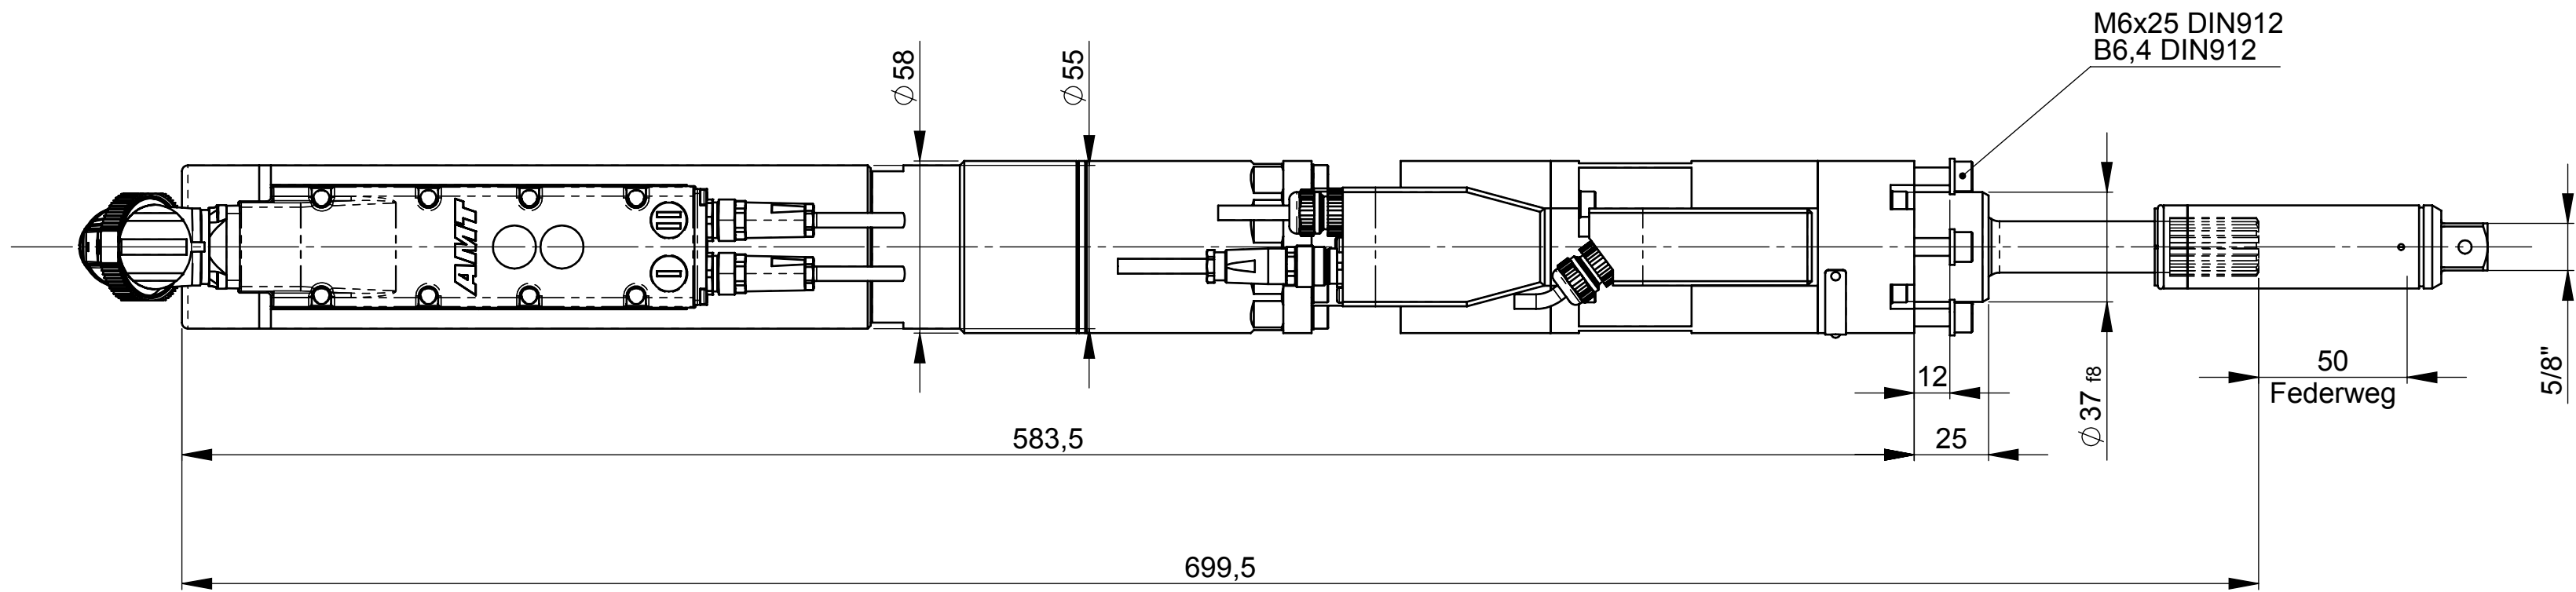
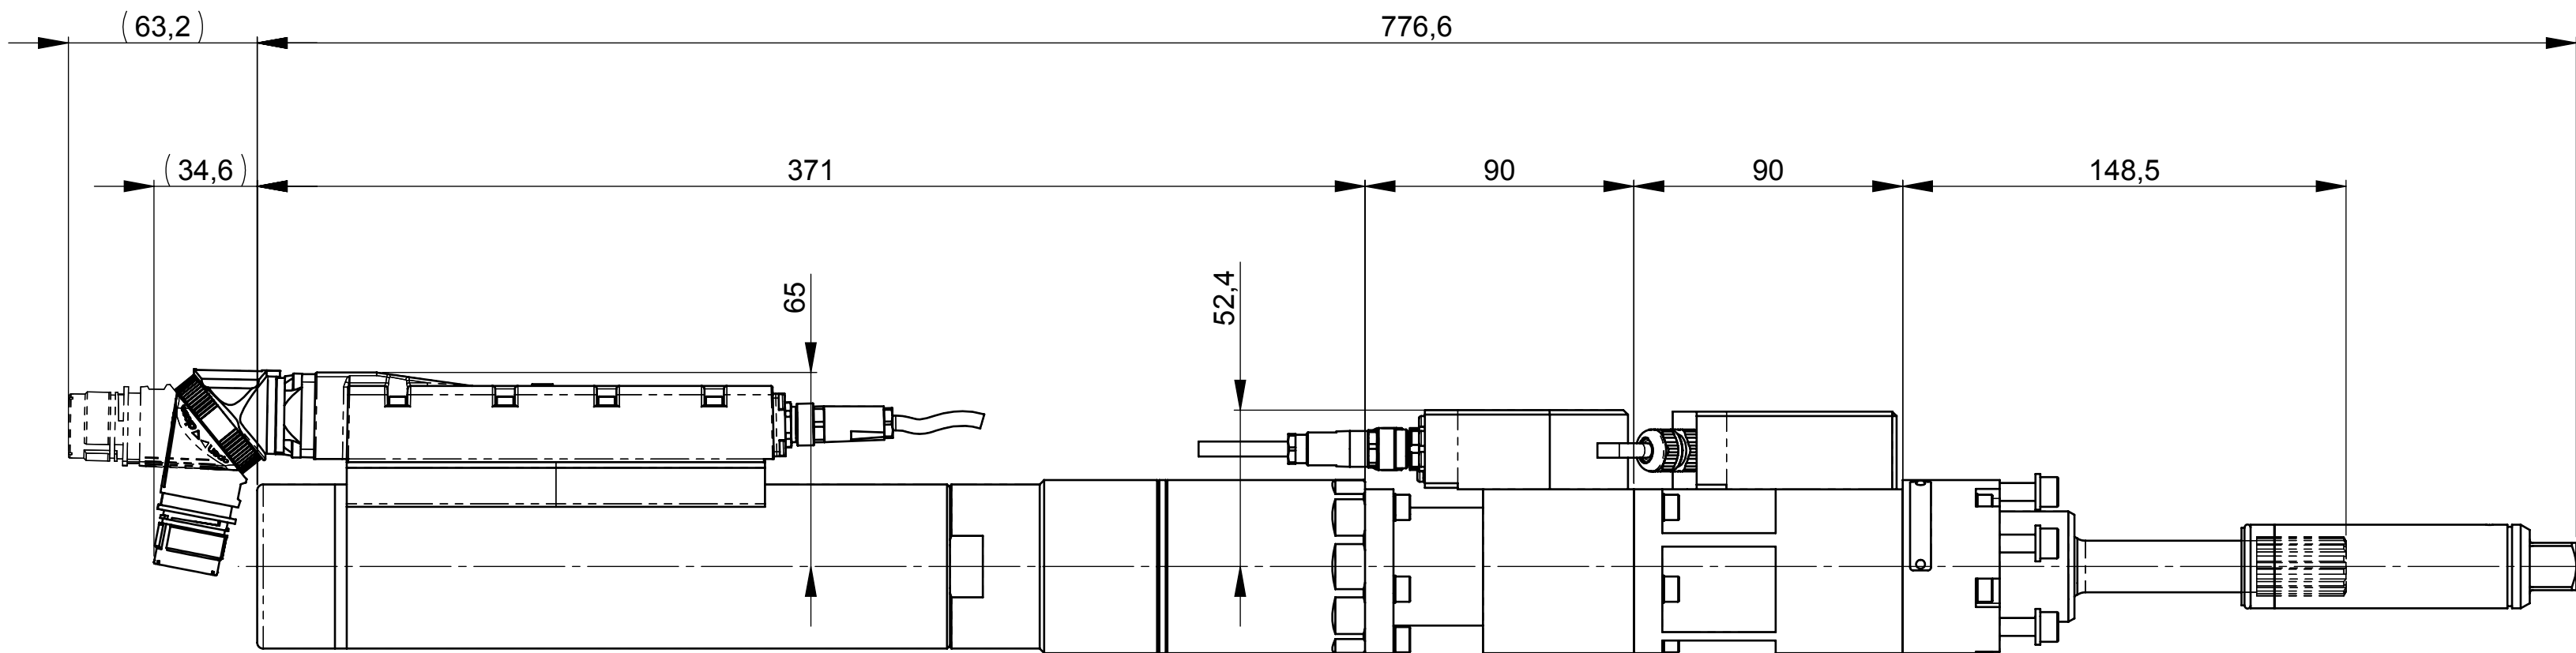


Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

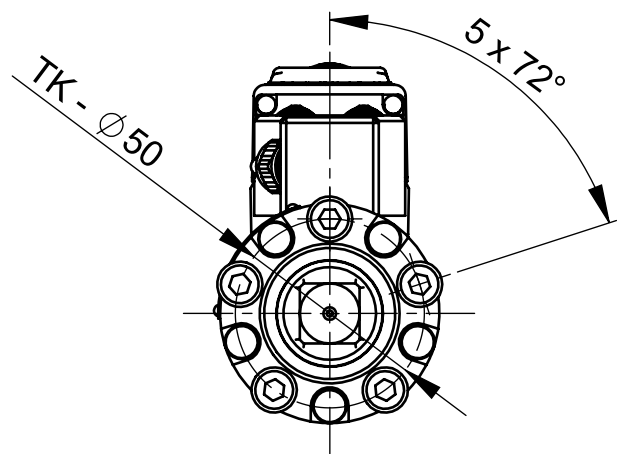

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /  
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	27 - 270
Drehzahl max.	speed max.	1/min	266
Gewicht	weight	kg	9,0
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2			
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 9,00 kg					
Bohrungen		✓ Rz63					
Passbohrungen		✓ Rz16					
Kanten DIN ISO 13715		-0,1 -0,5					
Ursprung		Werkstoff		Benennung			
		gehaertet		ESX227ZWRX270DWAX270AZX250			
70082469 Baugruppe		Farbe		Oberflaechenschutz			
		gez. 11.08.2016 Boßler		Massstab			
		gepr. 24.08.2016 Boßler		Zeichnungsnummer			
				1:2			
				70082469			
				Rev.Nr. 00			
				Form A2			