Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name



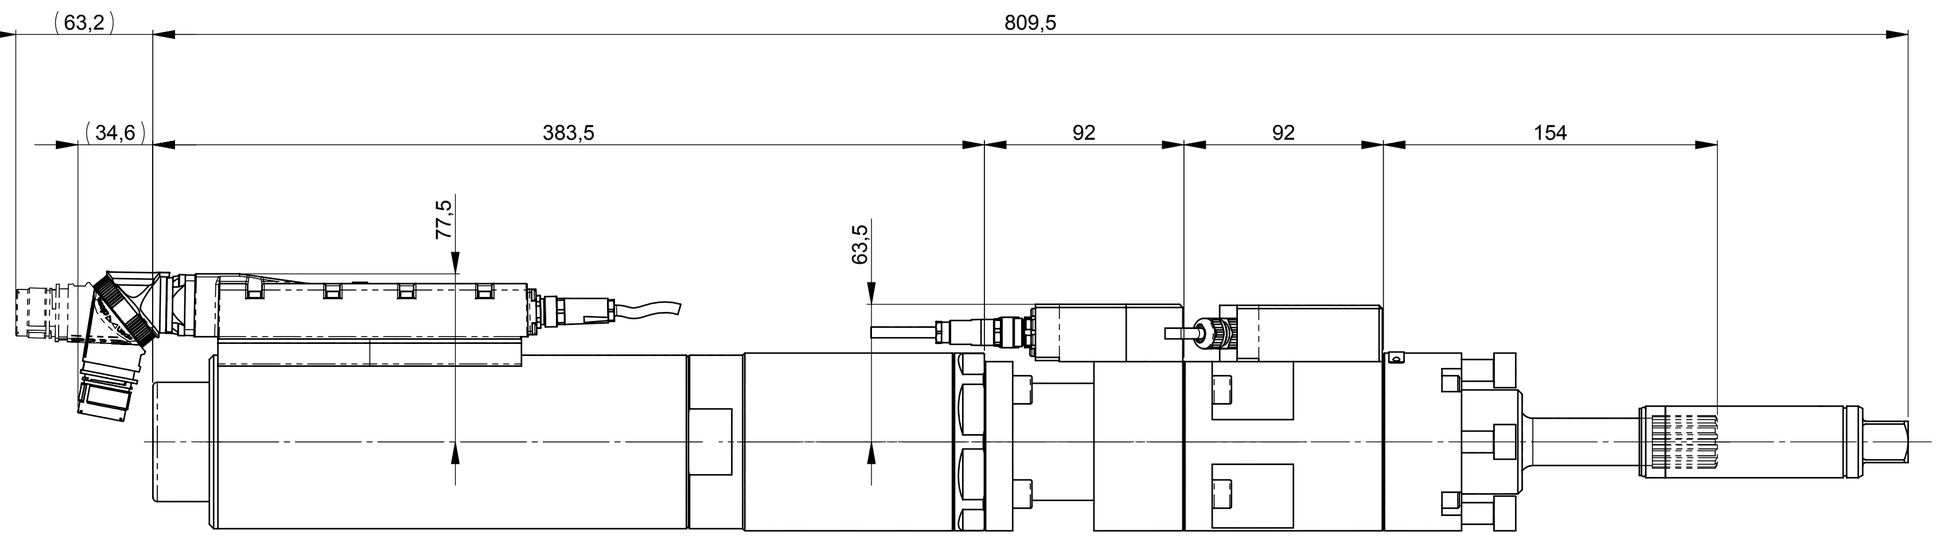

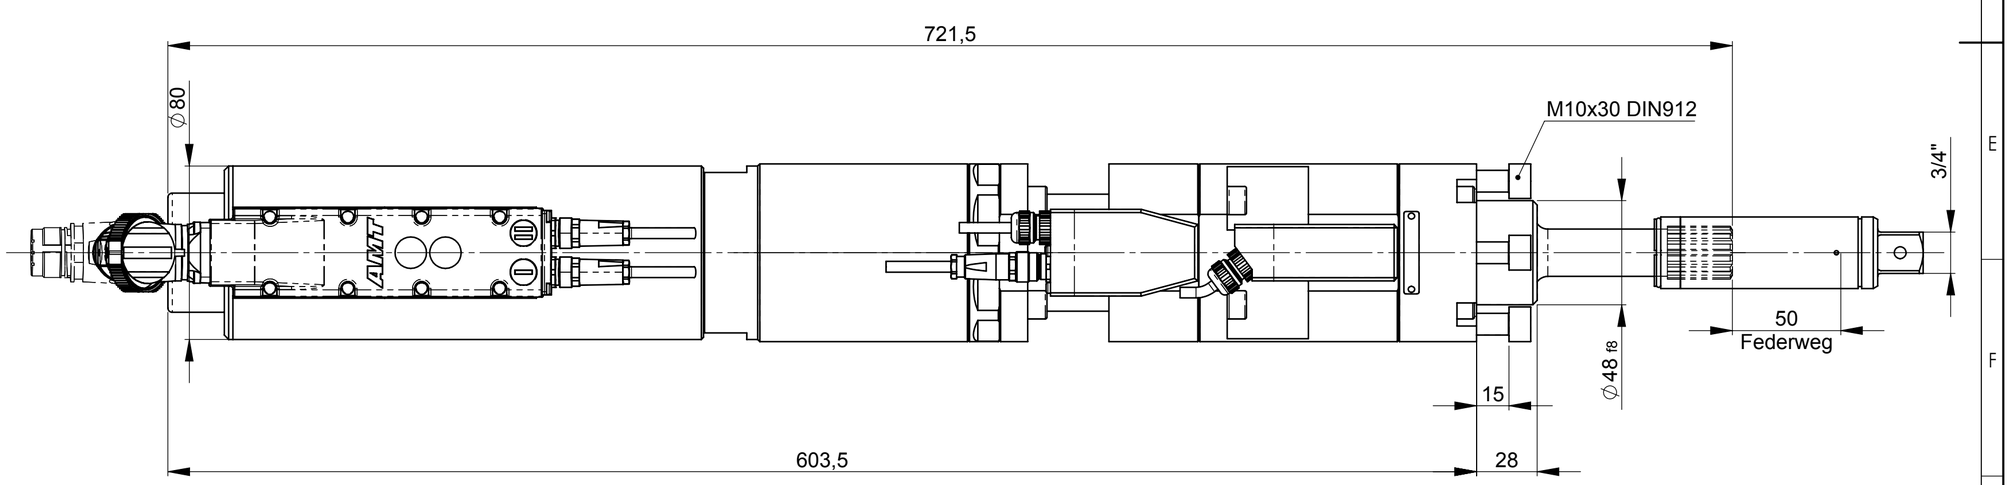

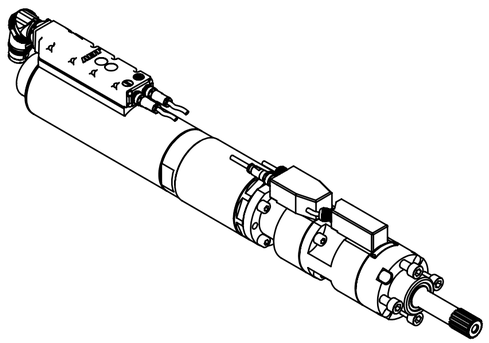

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	50 - 500
Drehzahl max.	speed max.	1/min	286
Gewicht	weight	kg	17,8
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0.02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0.1 über Ø5,5: ±0.2

Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Bohrungen Rz63

Passbohrungen Rz16

Gewicht: ca. 17.80 kg

EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany

Kanten DIN ISO 13715 -0,1 -0,5

Werkstoff

gehaertet

Oberflaechenschutz

Farbe

Benennung: ESX350ZWRX500DWAX500AZX350

Ursprung				Massstab	Zeichnungsnummer	Rev.Nr.	Format
70082471 Baugruppe	gez.	22.08.2016	Baßler	1:2	70082471	00	A2
	gepr.	22.08.2016	Baßler				

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 27.10.2016

Vers.Nr. 6