


Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

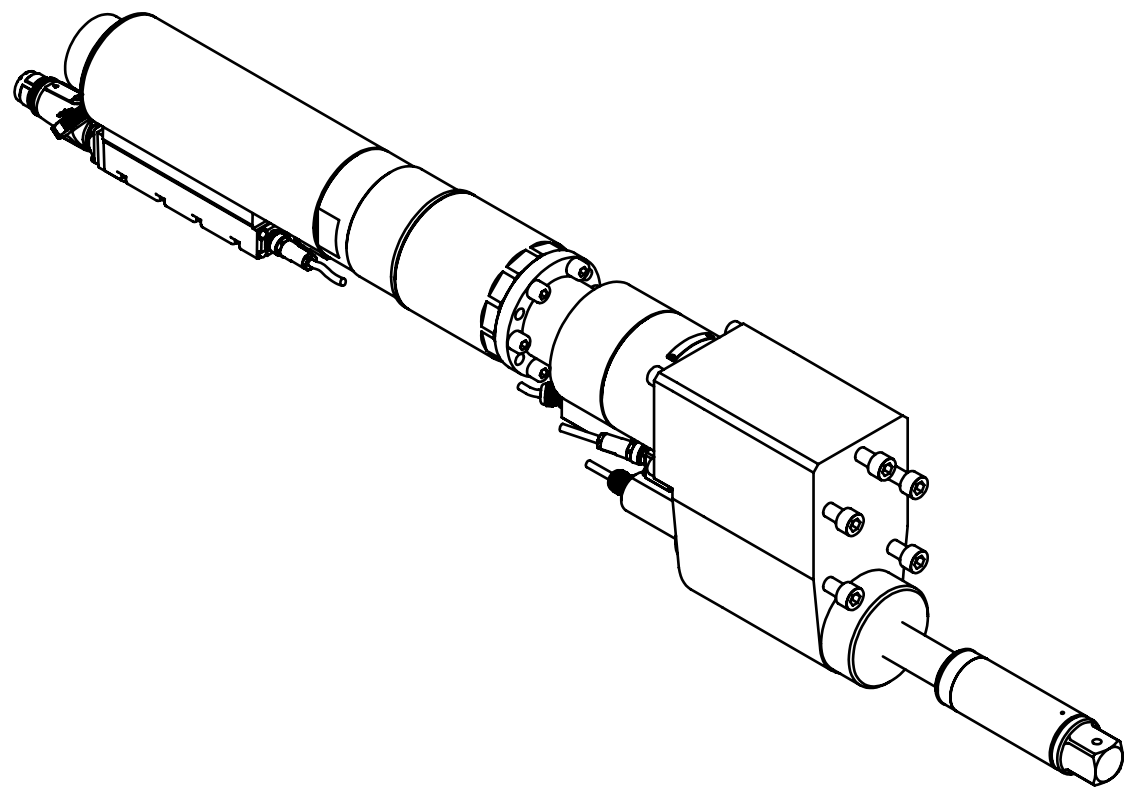

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	100 - 1000
Drehzahl max.	speed max.	1/min	127
Gewicht	weight	kg	27.2
Federkraft	spring pressure	N	24 - 72
Federweg	spring travel	mm	60

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 18016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstände und Lochabst.umdase zum (Koordinaten) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0.02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5.5: ±0.1 Über Ø5.5: ±0.2	
Oberflächen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 27.20 kg		EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Adlen-Ebnat Germany	
Bohrungen		✓ Rz63		AMT	
Passbohrungen		✓ Rz16			
Kanten DIN ISO 13715		0.1 0.5		Benennung	
70082518		gehäufert		ESX480DRX800WX4	
70082507		Oberflächenschutz		AODX460-1000	
Ursprung		Farbe		Zeichnungsnummer	
gepr. 20.09.2016		Joos		1:2	
Baugruppe		gepr. 20.09.2016		Joos	
Zustand: Freigegeben				Platdatum: 15.11.2016	
Vers.Nr. 4				Bl. 1 von 1 Bl.	