
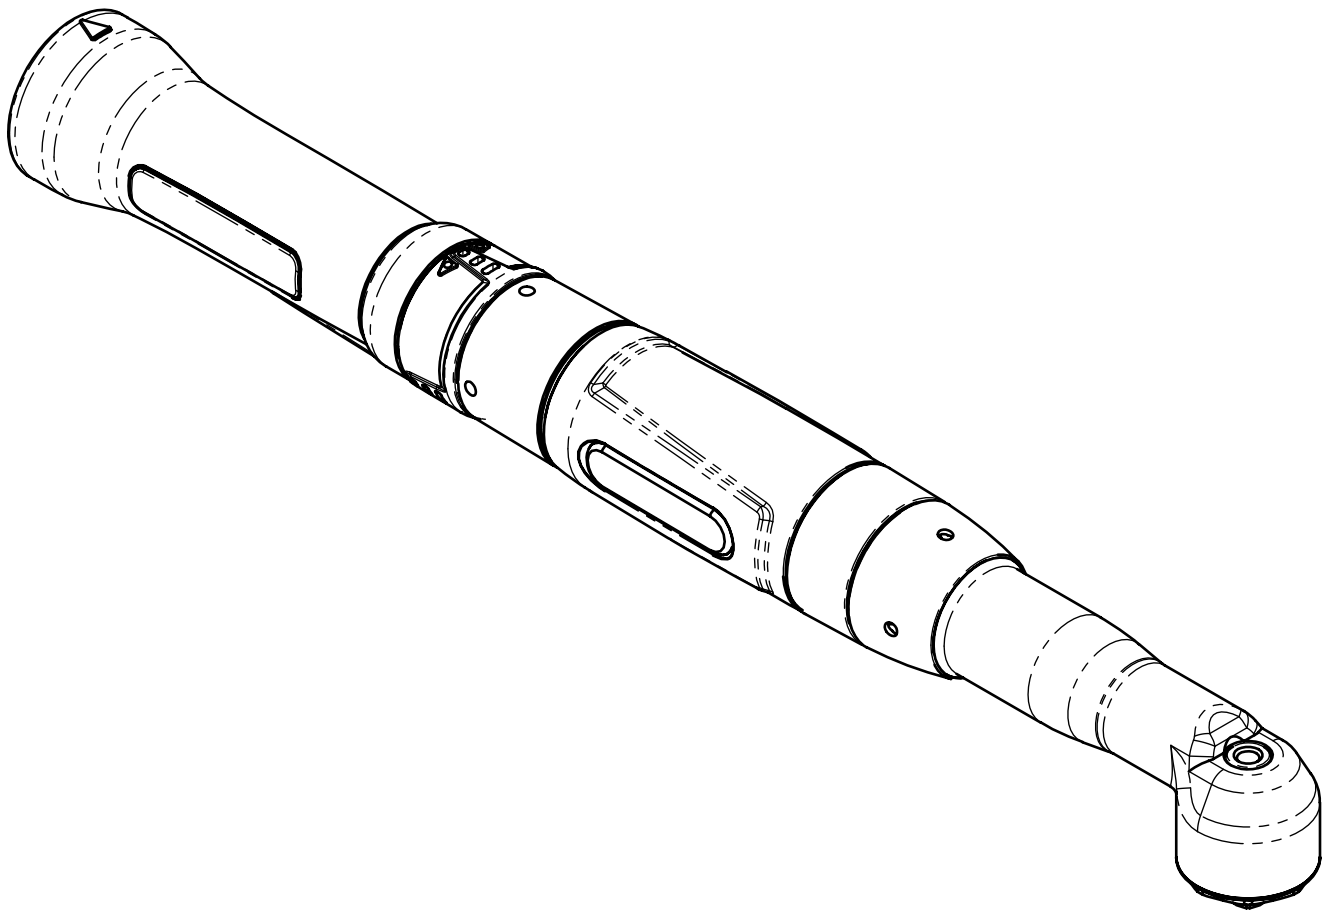
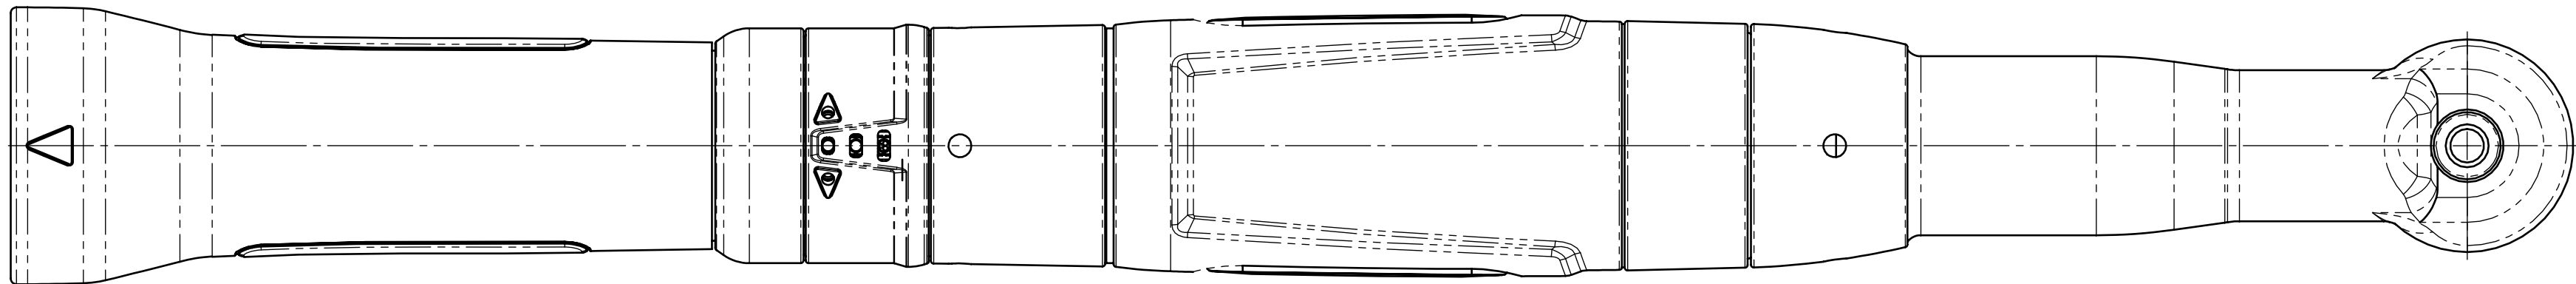


Änd- Index	Änderung	Datum	Name

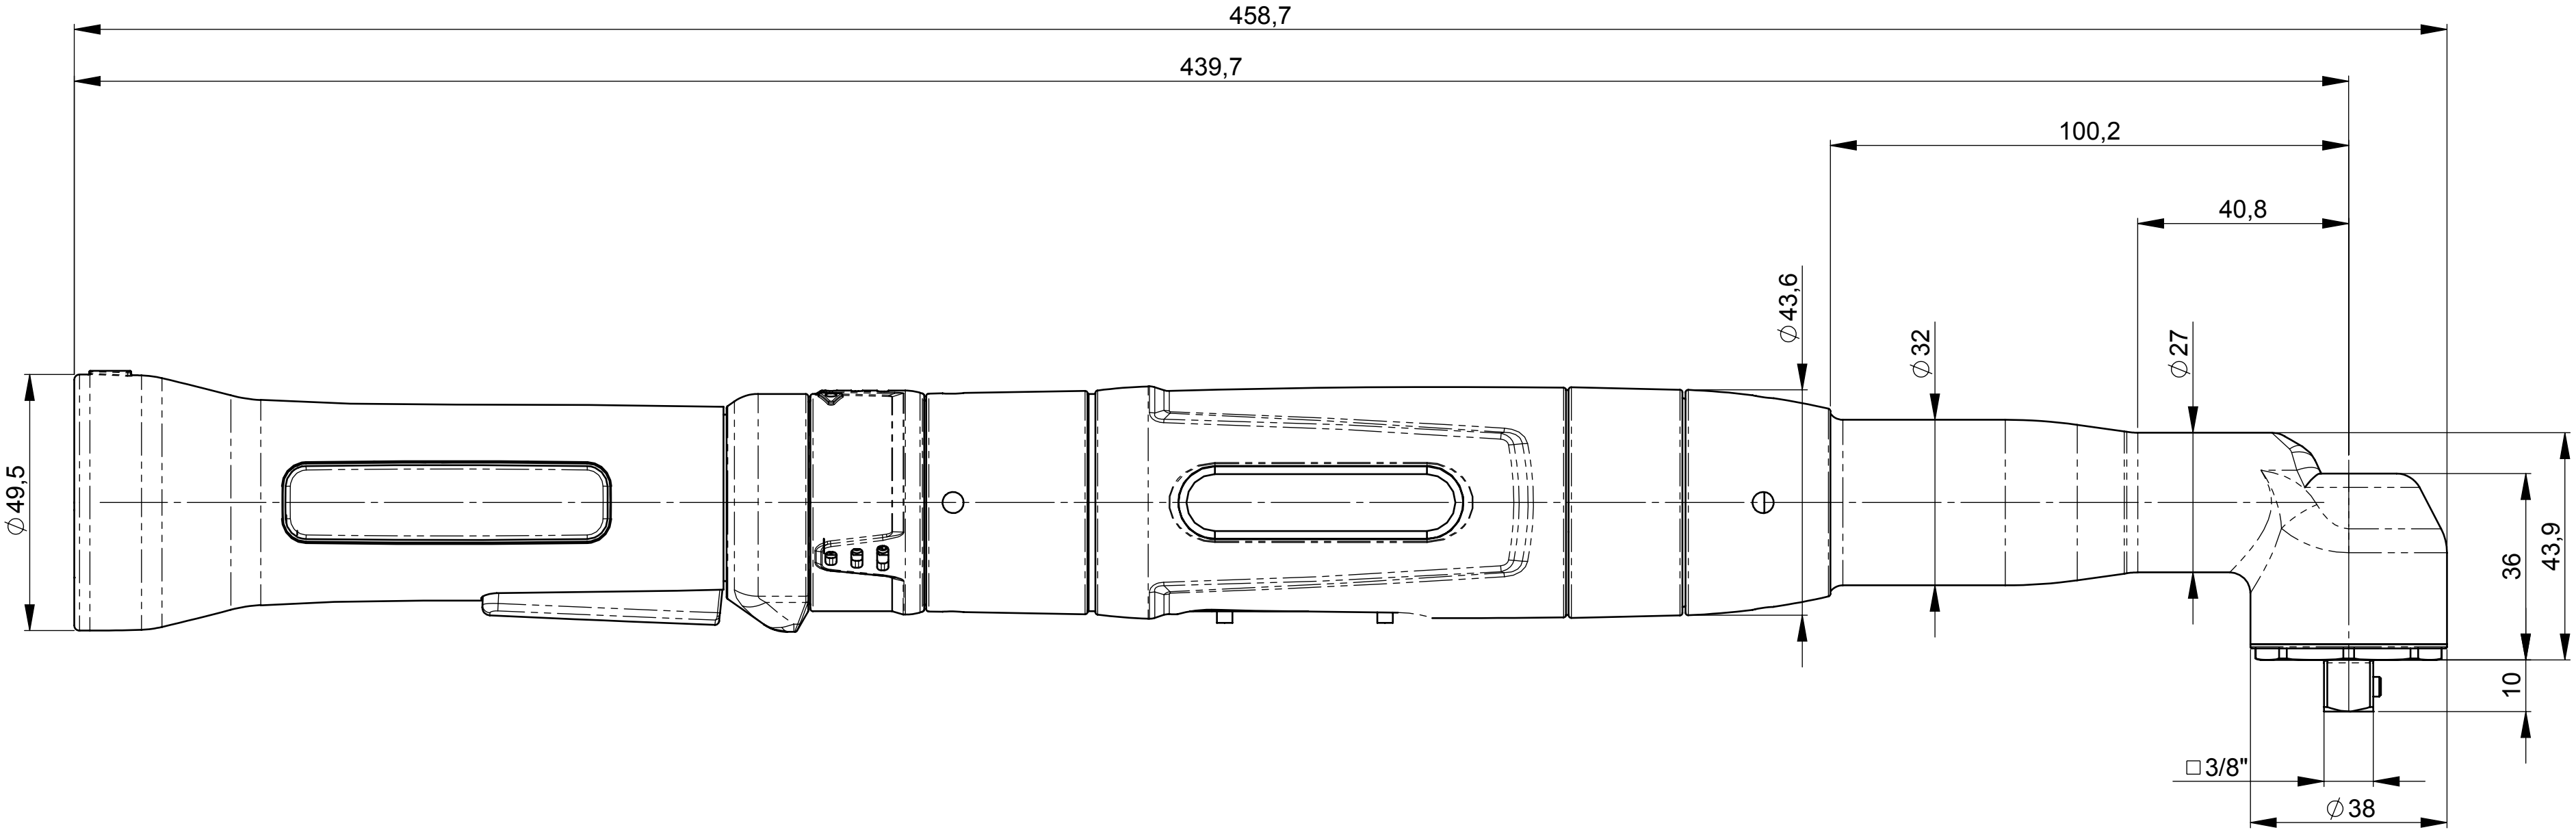

Technische Daten - technical data

Drehmoment	torque	Nm	13 - 51
Drehzahl max.	speed max.	1/min	862
Gewicht	weight	kg	1,81
Federkraft	spring pressure	N	---
Federweg	spring travel	mm	---

Oberflächen ohne weitere Angaben:		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen für Lochabstände und Lochabstände zum (Koordinaten) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: ±0,02 Passbohrungen: Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 Über Ø5,5: ±0,2	
Bohrungen Passbohrungen		Rz63 Rz16		AMT EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany	
Kanten DIN ISO 13715		0,1 0,5		Benennung HSX1050WV38	
70058338/00		gehärtet		Kundenmasszeichnung	
Ursprung		Farbe		RAI-Nr.	
70058339		gez. 22.07.2015 gepr. 31.08.2015		J005 J005	
Baugruppe		Massstab 1:1		Zeichnungsnummer 70058339	
Zustand: FREIGEgeben		Index Aend- 00		Format A1	